

18 W/827 E27

OSRAM DULUXSTAR MINI TWIST | Lampes fluocompactes avec alimentation intégrée, forme spirale, culot à vis



- Éclairage général
- Applications domestiques
- Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires
- Partout où des couleurs d'éclairage froides sont nécessaires
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

Avantages produits

- Retour sur investissement rapide
- Dimensions compactes
- Jusqu'à 80 % de réduction de la consommation d'énergie par rapport aux lampes ordinaires

Caractéristiques produit

- Disponible en 2 teintes de couleur : 827 et 865
- Également disponible dans l'activation de la teinte de couleur LUMILUX lumière du jour froide
- Durée de vie moyenne : 6 000 h



Fiche technique

Données électriques


Puissance nominale	18 W
Tension nominale	220...240 V
Puissance de construction	18 W
Puissance équivalente à une lampe	86 W
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	0.55
Intensité nominale	0.18 A
Energy consumption	20 kWh/1000h

Données photométriques

Flux lumineux nominale	1150 lm
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux	1150 lm
Teinte de couleur	827
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Blanc chaud
Classification de rendu de couleur	1B
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥ 80
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.60
Temps pour atteindre 60 % du flux lum.	60.00 s
Temps d'amorçage	0.3 s

Dimensions & poids

Diamètre	54.0 mm
Longueur totale	129.0 mm
Longueur	126.0 mm
Poids du produit	70.00 g

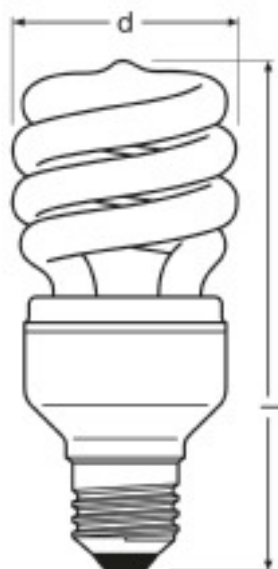*Graphique du produit***Couleurs & matériaux**

Sans mercure	Non
Teneur en mercure	1.7 mg

Durée de vie

Durée de vie nominale	6000 h
Nombre d'allumages/extinctions	10000
Durée de vie	6000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E27
Recyclable	Oui

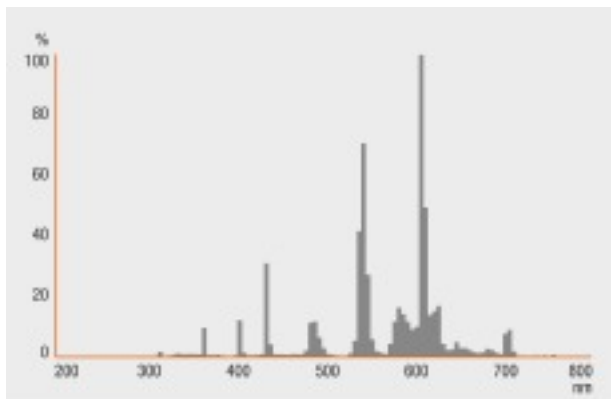


Schéma répartition spectrale

Capabilities

Gradable	Non
-----------------	-----

Certificats & Normes

Instruct. de nettoyage bris de lampe	Que faire en cas de bris d'une ampoule contenant du mercure?
Energy efficiency class	A

Classements spécifiques à chaque pays

ILCOS	FB-18/27/1B-220/240-E27
--------------	-------------------------

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp

Ne pas utiliser avec des variateurs ou des interrupteurs électroniques externes.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.